

## FICHE PRODUIT

### Lunetta Raindrop Dimmable White

LUNETTA RAINDROP DIM | Veilleuse à douille avec variateur continu



#### Zones d'application

- Chambres d'enfants
- Couloirs, escaliers
- Uniquement pour une utilisation intérieure

#### Avantages du produit

- Design élégant caractéristique
- Plug-and-Play grâce à la prise EU

#### Caractéristiques du produit

- Intensité lumineuse sélectionnable
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                  | 0,50 W        |
| Tension nominale                    | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                 | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                  | 24,000 mA     |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 24 µs         |
| Facteur de puissance λ              | ≥ 0,05        |
| Classe de protection                | II            |
| Mode d'opération                    | Mains voltage |

Données photométriques

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                    | 15 lm       |
| Temp. de couleur                                 | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                  | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                  | ≥80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur          | ≤6 sdcm     |
| Groupe de sécurité photobiologi <i>q</i> EN62778 | RG0         |
| Groupe de sécurité photobiologi <i>q</i> EN62471 | RG0         |
| Angle de rayonnement                             | 110 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longueur         | 55,00 mm |
| Largeur          | 63,00 mm |
| Hauteur          | 64,00 mm |
| Poids du produit | 36,00 g  |

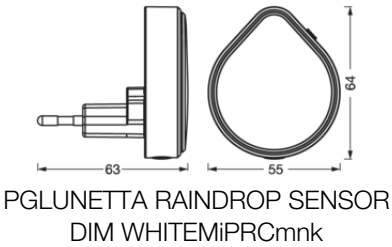

## Matériau &amp; couleurs

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Blanc              |
| Matériau de corps  | Polycarbonate (PC) |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C      |
| Type de connexion             | Fiche type C (UE) |
| Type de protection            | IP20              |
| Gradable                      | Oui               |
| Type of dimming [GMS]         | Push DIM          |
| Montage                       | Surface           |
| Application                   | Indoor            |
| Avec source de lumière        | Oui               |
| Source lumineuse remplaçable  | Non               |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nombre de cycles de commutation | 100 000 |
|---------------------------------|---------|

## DÉTECTEUR

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Type de capteur                        | Lumière   |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 0...15 lx |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Normes                        | CE              |
| Résistance aux chocs de balle | Non             |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable |

## Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                      | Nom du document       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Informations légales | Safety Insert LUNETTA |

| Documents et certificats                                                         |                            | Nom du document      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|  | Déclarations de conformité | LUNETTA SENSOR WHITE |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854530593 | Blister<br>1                     | 62 mm x 140 mm x 195 mm                   | 56.00 g            | 1.69 dm³  |
| 4099854530609 | Carton de regroupement<br>6      | 421 mm x 154 mm x 207 mm                  | 517.00 g           | 13.42 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.