


# FICHE PRODUIT

## Sun@Home Panan Desk Disc Inductive Charging Black

Sun@Home Panan Desk Disc | Luminaire de table avec technologie HCL (Human Centric Lighting)

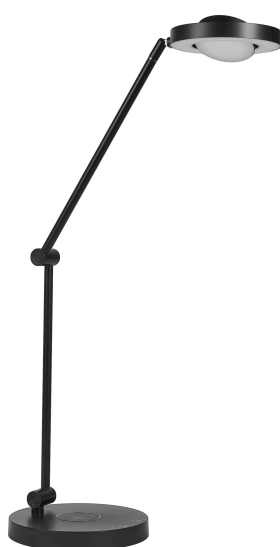

### Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

### Avantages du produit

- Permet une meilleure concentration et productivité
- Améliore le niveau d'activité général et la vigilance pendant la journée
- Améliore le rythme et la qualité du sommeil
- Améliore le confort visuel
- Améliore la qualité de l'air domestique en réduisant les germes et les mauvaises odeurs
- Distribution lumineuse homogène
- Installation facile et rapide
- Cadre métallique de haute qualité
- Écran tactile pour régler la température de couleur et la gradation
- Zone de charge inductive sur la base
- Fournir une lumière directe et indirecte

### Caractéristiques du produit



- Température de couleur réglable via blanc Tunable White : 2 200...5 000 K
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Gradable
- LEDs innovantes à spectre complet SunLike avec IRC 95
- LEDs SunLike avec basse présence de lumière bleue
- Revêtement du luminaire innovant luttant contre les germes et les odeurs domestiques
- Fonction de biorythme automatisé

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                                         | 20,00 W       |
| Tension nominale                                           | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                                         | 75 mA         |
| Courant d'appel                                            | 2,5 A         |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 127 µs        |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 142           |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 133           |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 213           |
| Facteur de puissance $\lambda$                             | > 0,70        |
| Distorsion harmonique totale                               | ≤ 20 %        |
| Classe de protection                                       | II            |
| Mode d'opération                                           | Mains voltage |


## Données photométriques

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                                                             | 450 lm                    |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées                      | 1200 lm                   |
| Efficacité lumineuse                                                      | 33 lm/W                   |
| Temp. de couleur                                                          | 2200...5000 K             |
| Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin) | 2700 K                    |
| Teinte de couleur (désignation)                                           | Lumière blanche dynamique |
| Ra Indice de rendu des couleurs                                           | > 95                      |
| Ecart-type de correspondance de couleur                                   | ≤6 sdcn                   |
| Indice du papillotement (PstLM)                                           | ≤ 1 %                     |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)                                    | ≤ 0.4 %                   |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778                                | RG0                       |
| Angle de rayonnement                                                      | 120 °                     |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 200,00 mm |
| Largeur          | 535,00 mm |
| Hauteur          | 495,00 mm |
| Poids du produit | 3000,00 g |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Longueur de câble | 1800 mm |
|-------------------|---------|



SUNATHOME PANAN DESK DISC  
TW ICH BK

Matériau & couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Noir               |
| Couleur du teinte                        | Noir               |
| Matériau de corps                        | Plastic METAL      |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C             |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg             |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C      |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C      |
| Type de connexion                        | Fiche type C (UE) |
| Type de protection                       | IP20              |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03              |
| Gradable                                 | Oui               |
| Type of dimming [GMS]                    | Wifi              |
| Montage                                  | Standing          |
| Emplacement montage                      | Table             |
| Application                              | Indoor            |
| Orientable                               | Oui               |
| Avec source de lumière                   | Oui               |

Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |

CERTIFICATS ET NORMES

|        |          |
|--------|----------|
| Normes | CE / EAC |
|--------|----------|

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |
|------------------------|-----------------|

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois. |
| Nombre de sources                        | empty                                                                                                                                                                    |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SUNATHOME PANAN DESK DISC TW ICH         |
|  | Informations légales                                       | Legal Insert                             |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration Sunathome Panan Desk Disc |
|  | EU Data Act                                                | SMART WiFi Lamps and Luminaires          |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854109522 | Etui carton fermé<br>1           | 87 mm x 975 mm x 283 mm                   | 3445.00 g          | 24.01 dm³ |
| 4099854109539 | Carton de regroupement<br>3      | 990 mm x 300 mm x 285 mm                  | 11496.00 g         | 84.65 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq](http://www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq)

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.