


# FICHE PRODUIT

## M 430 N 54 LM -BF-F3

PV PANELS N-TYPE MONOFACIAL BLACK | Panneaux photovoltaïques monofaciaux TopCon avec cadre noir

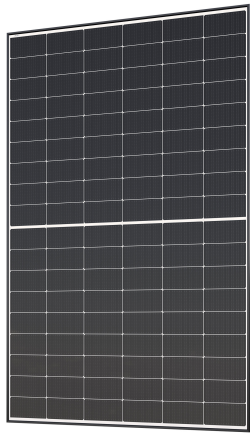

### Zones d'application

- Installations commerciales et industrielles
- Installations résidentielles

### Avantages du produit

- La technologie TopCon offre une efficacité supérieure grâce à une meilleure conversion de la lumière solaire que les panneaux standards
- 15 ans de garantie produit et 30 ans de garantie de puissance de sortie linéaire
- Effet PID (dégradation induite potentielle) limité grâce à un contrôle qualité strict dans le processus de production
- Très faible dégradation annuelle des cellules grâce à une meilleure résistance aux températures élevées
- Une conception durable et des normes de production plus élevées garantissant la fiabilité et la qualité opérationnelles

### Caractéristiques du produit

- Connecteurs d'origine Stäubli MC4 EVO 2
- Disponible en version câble long
- Cadre en alliage d'aluminium anodisé
- Technologie multibus bar (MBB)
- Charge statique maximale jusqu'à 5400 Pa

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES STC

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Puissance crête Pmax (STC)               | 430 W   |
| Intensité à puissance maximale Imp (STC) | 13.49 A |
| Intensité de court-circuit Isc (STC)     | 14.24 A |
| Tension à puissance maximale Vmp (STC)   | 31.88 V |
| Tension de circuit ouvert Voc (STC)      | 38.44 V |
| degré d'efficacité du module             | 22.02 % |


DONNÉES ÉLECTRIQUES NMOT

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Puissance crête Pmax (NMOT)               | 323 W   |
| Intensité à puissance maximale Imp (NMOT) | 10.91 A |
| Intensité de court-circuit Isc (NMOT)     | 11.50 A |
| Tension à puissance maximale Vmp (NMOT)   | 29.61 V |
| Tension de circuit ouvert Voc (NMOT)      | 36.35 V |

DONNÉES ÉLECTRIQUES STC et NMOT

|                        |     |
|------------------------|-----|
| tolérance de puissance | 3 % |
|------------------------|-----|

DONNÉES MÉCANIQUES



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de physionomie     | Monofacial       |
| matériau de la cellule  | Monocristallin   |
| nombre de cellules      | 108              |
| nombre de diodes bypass | 3                |
| cadre                   | Oui              |
| Type de connexion       | Staubli MC4 EVO2 |
| Largeur                 | 1134 mm          |
| Longueur                | 1722 mm          |
| Hauteur                 | 30 mm            |
| Poids du produit        | 20200.000 g      |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Longueur de câble                   | 1.2 m                              |
| verre avec revêtement anti-reflet   | Oui                                |
| Couleur du film arrière (backsheet) | Blanc                              |
| Couleur des cellules                | Bleu foncé                         |
| couleur du cadre                    | Noir                               |
| Verre frontal                       | Verre semi-trempe revêtu de 2,0 mm |

Conditions de températures

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Température nominale de fonctionnement de la cellule | 44 °C      |
| coefficient de température Isc                       | 0.046 %/K  |
| coefficient de température Pmpp                      | -0.300 %/K |
| coefficient de température Uoc                       | -0.250 %/K |

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Intensité de fusible maximum            | 25 A         |
| Plage de température au point Tc        | -40...+85 °C |
| Charge statique avant maximale          | 5400 Pa      |
| Charge statique arrière maximale        | 2400 Pa      |
| capacité de charge du courant de retour | 25 A         |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le produit est livré dans son ensemble, aucun assemblage n'est requis de la part du client
- Les connecteurs MC4 EVO 2 sont montés sur le panneau
- 3 diodes bypass, déjà installées dans le panneau

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | PV MODULE                                 |
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | PV Modules                                |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Certificate PV Panels                  |
|  | Certificats                                                | Certification ETN EDILIANS EASY ROOF TOP  |
|  | Certificats                                                | Certification ETN EDILIANS EASY ROOF FLAT |
|  | Certificats                                                | Certification ETN K2 SINGLERAIL SOLIDRAIL |


| Documents et certificats                                                         |                                           | Nom du document               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Certificats                               | Certification ETN K2 MINIRAIL |
|  | Certificats                               | Certification ETN K2 DOME6 -1 |
|  | Fiche technique de la famille de produits | M410-430N54LM-BF-F3_EN        |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 4099854199974 | Carton de regroupement<br>36     | 1,739 mm x 1,120 mm x 1,147 mm            | 728150.00 g        | 2233.99 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

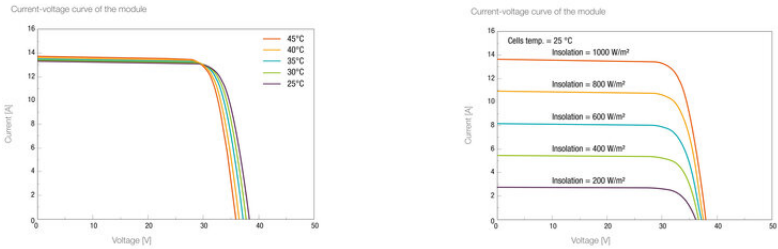

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.