

FICHE PRODUIT

LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES INDIRECT | Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse pour une distribution de lumière indirecte et diffuse

Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics



Avantages du produit

- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit ($UGR \leq 19$) grâce à l'optique IndiviLED®
- Haute performance avec IRC90

Caractéristiques du produit

- Distribution lumineuse indirecte et diffuse
- Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
- Angle de faisceau : 90°


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	18,00 W
Tension nominale	45 V
Intensité nominale	366,000 mA

Données photométriques

Flux lumineux	2350 lm
Efficacité lumineuse	131 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdc _m
Indice du papillotement (PstLM)	≤1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
Groupe de sécurité photobiologi _q EN62778	RG1
Angle de rayonnement	130 °
UGR longitudinal	19

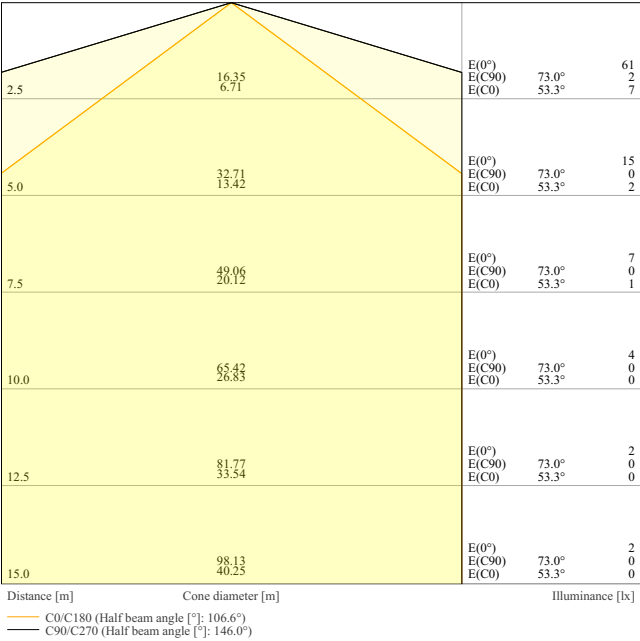

LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV 366mA

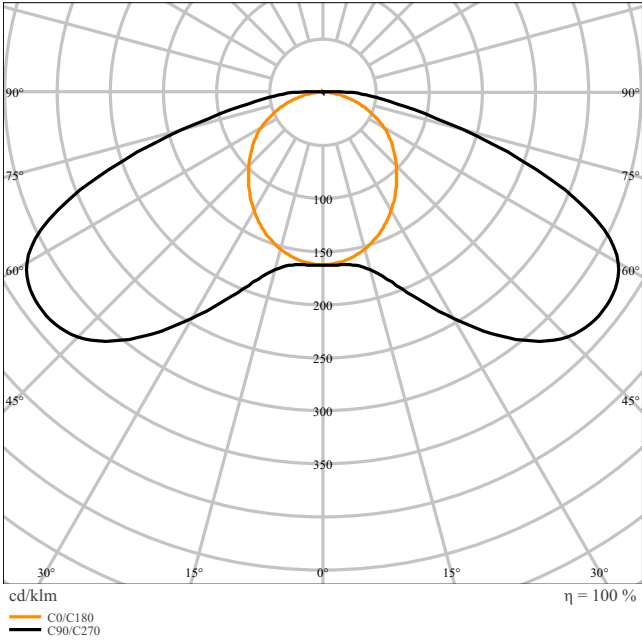

LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV 366mA

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1200,00 mm
----------	------------

Largeur	31,00 mm
Hauteur	11,00 mm
Poids du produit	273,00 g
Longueur de câble	100.000



1 2m INDIRECT LED MODULE

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Push-in clamp
Type de protection	IP20
Gradable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	70000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2025
--	---------------------------------------

Conseils de sécurité

– Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	User instruction G11244437
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11218810
	Informations légales	Legal Insert G11244392
	Informations légales	LSI insert G11244301
	Déclarations de conformité	LN INV
	Déclarations de conformité UKCA	LN INV
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV 366mA
	Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV 366mA
	Courbe de distribution de la lumière type cône	LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV 366mA
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV 366mA
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	CAO STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1200

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854284960	Etui carton fermé 1	36 mm x 1,207 mm x 17 mm	293.00 g	0.74 dm ³
4099854284977	Carton de regroupement 10	1,219 mm x 184 mm x 49 mm	2963.00 g	10.99 dm ³
4099854284984	Carton de regroupement 20	1,239 mm x 204 mm x 122 mm	6646.00 g	30.84 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DIRECT		INHERIT		
EAN	LODEV	EAN	LODEV	EAN LINEAR InheritEDEV
				4098560676000 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560676200 0 1000 P AMV SW PS BK
4098560676300	USDEV 107420 45 40R SW 50419 18	4098560676400 0 1000 P AMV SW PS BK		4098560676500 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560676600 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560676700 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560676800 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560676900 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560677000 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560677100 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560677200 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560677300 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560677400 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560677500 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560677600 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560677700 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560677800 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560677900 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560678000 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560678100 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560678200 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560678300 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560678400 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560678500 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560678600 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560678700 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560678800 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560678900 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560679000 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560679100 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560679200 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560679300 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560679400 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560679500 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560679600 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560679700 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560679800 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560679900 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560680000 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560680100 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560680200 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560680300 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560680400 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560680500 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560680600 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560680700 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560680800 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560680900 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560681000 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560681100 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560681200 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560681300 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560681400 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560681500 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560681600 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560681700 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560681800 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560681900 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560682000 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560682100 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560682200 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560682300 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560682400 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560682500 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560682600 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560682700 0 1000 P AMV SW PS BK
				4098560682800 0 1000 P AMV SW PS BK
				40985606

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.