


FICHE PRODUIT DALIECO CONTROL

DALieco Control | Contrôleurs pour systèmes de gestion de l'éclairage

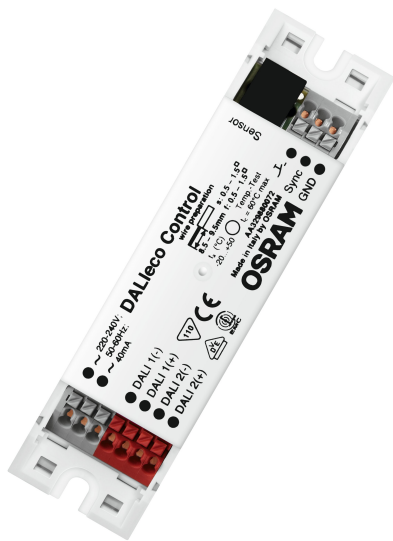

Zones d'application

- Offices
- Classrooms
- Training rooms
- Corridors
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

Avantages du produit

- VDE/VDE EMC certified system
- Simplified startup thanks to predefined operation modes
- Automatic and manual setting of regulation set point

Caractéristiques du produit

- 2 channel light control with DALI interface
- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- 100 hours burn-in function for fluorescent lamps
- Operation via standard pushbutton or IR remote control
- Outputs with adjustable offset
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection
- Connection of up to 4 DALieco LS/PD LI or 6 DALI LS/PD LI sensors
- Connection of up to 4 light and presence sensors via 4p4c plug system
- Individual adjustment of functional parameters via IR remote control
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Sensor connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	4,00 W
Tension nominale	230 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	118,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	110,0 mm
Largeur	30,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	30.00 mm
Hauteur	21,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	21.00 mm
Poids du produit	48,5 g

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
-------------------------------	--------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sorties de contrôle	2
-------------------------------	---

CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	DALI
Type d'installation	Luminaire encastré

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Suitable for up to 32 electronic control gears

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	507081_Operating instructions DALIeco control_WEU

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	507083_Operating instructions DALIeco control_EEU
	Déclarations de conformité	341817_CE_declaration_DALIecosystem
	Déclarations de conformité	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4008321988645	Etui carton fermé 1	45 mm x 45 mm x 170 mm	111.50 g	0.34 dm³
4008321789297	Carton de regroupement 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	3194.00 g	10.80 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.