

# FICHE PRODUIT

## O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR FACADE UPDOWN | Luminaire de forme classique et éclairage direct et indirect



### Zones d'application

- Extérieur
- Façades de bâtiments
- Éclairage décoratif

### Avantages du produit

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Garantie de 5 ans
- Installation facile et rapide
- Lumière homogène

### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels
- Type de protection : IP54
- Corps en fonte d'aluminium
- Disponible en deux couleurs de corps : blanc et gris foncé
- Diffuseur en verre transparent




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                                         | 12,00 W       |
| Tension nominale                                           | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                                         | 55 mA         |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 75            |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 96            |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 60            |
| Facteur de puissance λ                                     | > 0,5         |
| Classe de protection                                       | I             |
| Mode d'opération                                           | Mains voltage |

Données photométriques


|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                            | 700 lm      |
| Efficacité lumineuse                     | 60 lm/W     |
| Temp. de couleur                         | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)          | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs          | ≥80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur  | < 6 sdcm    |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0         |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG0         |
| Angle de rayonnement                     | 280 °       |



4058075075054 O Facade Updown  
12W3000K GY IP54

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 55,00 mm  |
| Largeur          | 90,00 mm  |
| Hauteur          | 160,00 mm |
| Poids du produit | 480,00 g  |

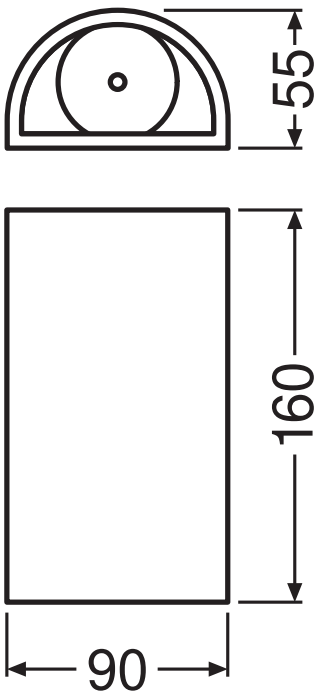

O FACADE UPDOWN 12W/3000K  
GY IP54

Matériau & couleurs

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Couleur du produit    | Gris     |
| Couleur du teinte     | Gris     |
| Matériau de corps     | Aluminum |
| Matériau de fermeture | Verre    |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg   |

APPLICATION & MONTAGE

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C           |
| Type de connexion             | Bornier à vis, 3 pôles |
| Type de protection            | IP54                   |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK06      |
| Gradable                                 | Non       |
| Montage                                  | Surface   |
| Emplacement montage                      | Mur       |
| Application                              | Extérieur |
| Source lumineuse remplaçable             | Non       |

### Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

### CERTIFICATS ET NORMES

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Normes                        | CE              |
| Résistance aux chocs de balle | Non             |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable |

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | User Instruction Outdoor Facade Updown |
|  | Informations sur l'emballage                               | Legal Insert OUTDOOR                   |
|  | Déclarations de conformité                                 | EC declararion Outdoor Ledvance        |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                    |                                                            | Nom du document                        |
|  | Fichier IES (IES)                                          | O Facade Updown 12W3000K GY IP54       |
|  | Fichier LDT (Eulumdat)                                     | O Facade Updown 12W3000K GY IP54       |
|  | Fichier UGR (tableau UGR)                                  | O Facade Updown 12W3000K GY IP54       |

| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                  |  | Nom du document                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|
|  |  | Courbe de répartition de la lumière type polaire |
|                                                                                  |  | 4058075075054 O Facade Updown 12W3000K GY IP54   |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075075054 | Etui carton fermé<br>1           | 74 mm x 109 mm x 180 mm                   | 503.00 g           | 1.45 dm³  |
| 4058075075061 | Carton de regroupement<br>6      | 245 mm x 240 mm x 195 mm                  | 3193.00 g          | 11.47 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.