

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DL IP44 DN 115 8W 830 WT

DOWNLIGHT IP44 | IP44 Downlights



Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Algemene verlichting
- Publieke zones
- Trappenhuizen
- Gangen
- Winkels
- Badkamers

Productvoordelen

- Hoge lichtkracht
- Zeer homogeen licht
- Eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde driver

Productkenmerken

- IP-klasse: IP44
- Lichtrendement: 100 lm/W




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	8,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	60,000 mA
Inschakelstroom	6,5 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	250 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	186
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	100
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	160
Arbeidsfactor λ	0,50
Totale harmonische vervorming	< 80 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	800 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Flikkervrij	Ja
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	100 °

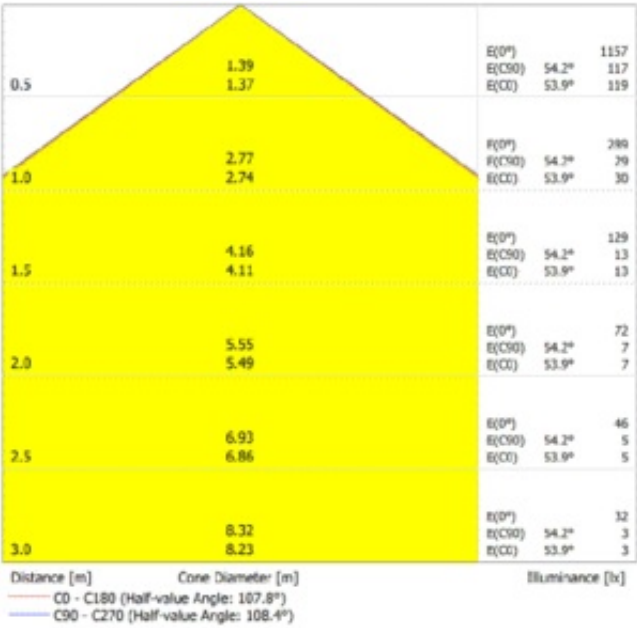


DL IP44 DN 115 8W

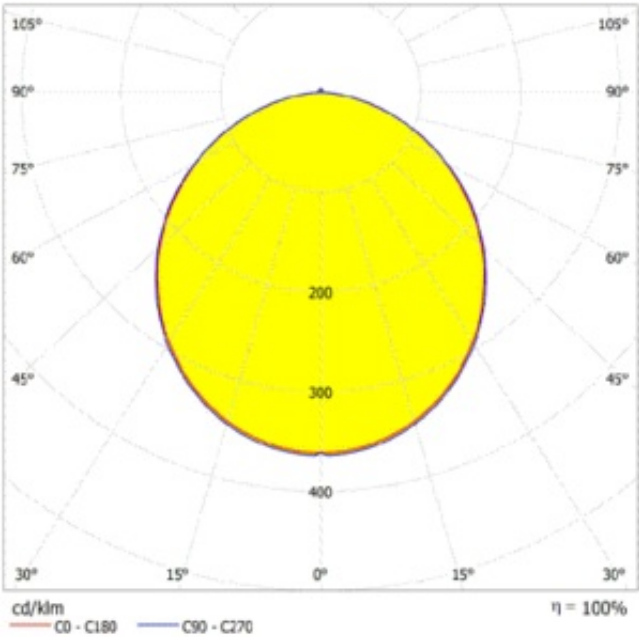

DL IP44 DN 115 8W

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	115,00 mm
Hoogte	42,00 mm
Product gewicht	70,00 g



DL IP44 DN 115 8W

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
RAL nummer [PIM]	RAL 9003
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonaat (pc)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat (pc)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Kabel, 2-polig
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Recessed
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Diameter inbouw opening	100 mm
Inbouwdiepte	40 mm
Instelbaar	Nee
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	18000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	18000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Aantal schakelcycli	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	60 mA
E-VSA - Uitgangsrimpelstroom	< 5 %

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EMC / ROHS 2.0 / REACH
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
--------------------	--------------	-----



DL IP44 FRAME DN 115 WT

4058075709904

Technische uitrusting

- Opbouw montage frames beschikbaar als accessoires

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Juridische informatie	DL IP44 DN WT
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
	Conformiteitsverklaringen UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT


Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	LDT-bestand (Eulumdat)	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	ULD-bestand (DIALux)	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	ROLF-bestand (RELUX)	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	UGR-bestand (UGR-tabel)	DL IP44 DN 115 8W
	Lichtverdelingscurve type kegel	DL IP44 DN 115 8W
	Lichtverdelingscurve type polair	DL IP44 DN 115 8W
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	DL IP44
	CAD STEP 3D	DL IP44 DN 115
Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	DOWNLIGHT IP44 DN 115 8W 830 WT-nl

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075702943	Vouwdoos 1	120 mm x 51 mm x 120 mm	97.00 g	0.73 dm³
4058075702950	Verzenddoos 10	269 mm x 250 mm x 136 mm	1176.00 g	9.15 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.