

PRODUCTINFORMATIEBLAD

CONNECTED SENSOR LB

LEDVANCE CONNECTED SENSOR LOW BAY | Sensor voor LED TUBE Connected



Toepassingsgebieden

- Alleen voor binnengebruik
- Passieve infraroodsensor voor omgevingstemperaturen tussen -20 en +50° C
- Parkeerplaatsen, magazijnen, productiegebieden, trappen
- Industrie
- Kantoren

Productvoordelen

- Meerdere sensoren mogelijk in één netwerk
- Controle van compatibele producten zonder internetverbinding of slimme apparaten
- Montage- en gebruiksvriendelijk

Productkenmerken

- Draadloze slimme PIR-bewegingssensor
- Montagehoogte tot 4 m
- Dimmen in twee stappen: 20 % en 100 % lichtopbrengst
- Netwerkprotocol: Zigbee 3.0 (2.4 GHz mesh-netwerk)
- Connected buis werkt alleen met een Connected ZigBee sensor



TECHNISCHE GEGEVENS


ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	1 W
Nominale spanning	220...240 V
Bedrijfsmodus	AC netspanning
Type stroom	Wisselspanning
Werk frequentie	50 Hz
Netfrequentie	50 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,90

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	360 °
---------------	-------

AFMETINGEN & GEWICHT

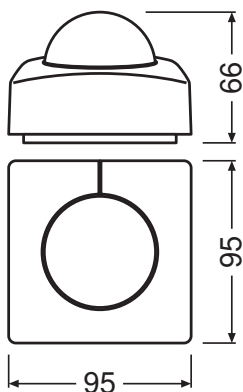

Diameter	126,0 mm
Product gewicht	375,00 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C ¹⁾
-----------------------------	----------------------------

¹⁾ Temperatuur rondom de lamp - voor gesloten armaturen: temperatuur binnenin de luminaire

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Kwik vrij	Ja
-----------	----

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP54
Normen	CE

Landspecifieke categorisering

Bestelreferentie	CONNECTED SENSO
------------------	-----------------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-20...+50 °C
-------------------	--------------

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Lengte	95,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	65.0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	95.0 mm

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Koppel de netspanning los voordat u het apparaat installeert.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	Connected Sensor ST8
	Conformiteitsverklaringen	CE Connected Sensor

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075232969	Vouwdoos 1	161 mm x 125 mm x 76 mm	445.00 g	1.53 dm ³
4058075232976	Verzenddoos 27	530 mm x 400 mm x 255 mm	12965.00 g	54.06 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.