

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Vochtbestendig armatuur voor T8 LED lampen met gereedschapsloze connector

Toepassingsgebieden

- Parkeerplaatsen, magazijnen, productieruimtes
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages



PERFOR-
MANCE
CLASS

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Voorbedraad voor eenvoudige installatie van buisvormige AC LED lampen
- Gereedschapsloze installatie
- Robuuste behuizing
- Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Armatuurbehuizing, leverbaar voor 1 of 2 T8 LED buizen
- Geschikt voor LED TUBE T8 EM en LED TUBE T8 CONNECTED
- IP-klasse: IP65
- Geïntegreerde elektrische zekering




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	II

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1585,00 mm
Breedte	95,00 mm
Hoogte	70,00 mm
Product gewicht	1099,00 g



DP HOUSING 1500 P 2XLAMP
IP65

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
RAL nummer [PIM]	RAL 7040
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat (pc)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+40 °C
-----------------------------	--------------

Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze klem, 3-polig (N, E, L)
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM])	IK08
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	G13

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Bij gebruik in zeer koude toepassingen, zoals in koelhuizen, kan een speciaal membraan nodig zijn om de levensduur te garanderen.
-------------------	---

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	DP HOUSING 1500 2xLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695139

Technische uitrusting

- Alle benodigde accessoires inbegrepen
- Doorvoerkabel-kabelset beschikbaar

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DP HOUSING




Documenten en certificaten		Naam document
	Juridische informatie	LI DP HOUSING
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	DP HOUSING
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DP HOUSING
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	DP HOUSING 1500 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 24W
	LDT-bestand (Eulumdat)	DP HOUSING 1500 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 24W
	ULD-bestand (DIALux)	DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Damp Proof Housing G3
	CAD STEP 3D	DP HOUSING G3 2 1500

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854118210	Vouwdooos 1	98 mm x 1,577 mm x 75 mm	1399.00 g	11.59 dm ³
4099854118227	Verzenddoos 6	1,592 mm x 208 mm x 237 mm	9174.00 g	78.48 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

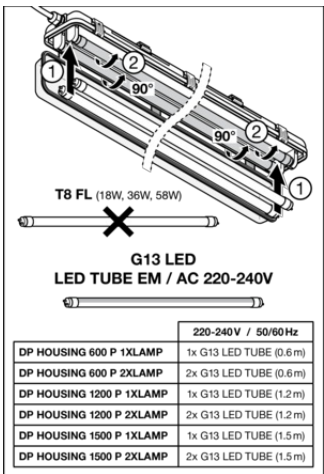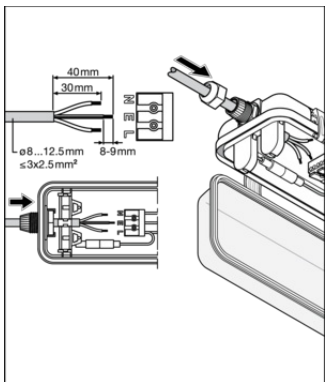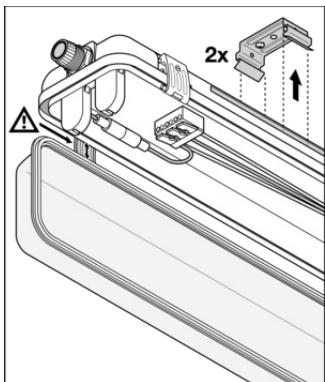

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.