

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DP HOUSING EM 1500 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING EMERGENCY | Vochtbestendig armatuur voor noodverlichting



PERFOR-
MANCE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Parkeerplaatsen, magazijnen, productieruimtes
- Noodverlichting voor systemen met één batterij
- Dimbare installaties
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Voorbedraad voor eenvoudige installatie van LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- Gereedschapsloze installatie
- Robuuste behuizing
- Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Armatuurbehuizing, leverbaar voor 1 of 2 T8 LED buizen
- Dimbare EXTERNAL SYSTEE Driver, noodunit en accu zijn al geïnstalleerd
- Geschikt voor LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- DALI 2.0-interface voor integratie van lichtmanagementsystemen
- Geïntegreerde elektrische zekering
- IP-klasse: IP65



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver
Dimmer interface	DALI-2

Fotometrische gegevens

Flikkerwaarde Pst LM	< 1
Stroboscoopeffect waarde SVM	< 0.4

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1585,00 mm
Breedte	65,00 mm
Hoogte	70,00 mm
Product gewicht	1407,00 g



DP HOUSING 1500 P 1XLAMP
IP65

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
RAL nummer [PIM]	RAL 7040
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)

Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat (pc)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	+5...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal, 5-polig (L, N, PE, DA+, DA-)
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK08
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI2
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	G13

VOORSCHAKELAPPARATUUR

E-VSA - Uitgangsrimpelstroom	≤ 5 %
------------------------------	-------

BATTERIJ

Type batterij	LiFePO4
Batterijformaat	Others
Nominale spanning van batterij:	3,2 V
Oplaadtijd batterij	>12 h

NOODVERLICHTING

Gebied van noodtoepassing:	Anti-paniekverlichting / Vluchtwegverlichting
Type noodverlichting	Onderhouden
Type noodbedieningstest	Automatisch
Wattage in noodbedrijf	3,0 W
Lichtstroom in noodwerking	330 lm
Levensduur batterij in noodbedrijf	3 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / TÜV Rijnland / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Bij gebruik in zeer koude toepassingen, zoals in koelhuizen, kan een speciaal membraan nodig zijn om de levensduur te garanderen.
-------------------	---

Technische uitrusting

- Inclusief roestvrijstalen klemmen en M20 kabelwartel

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	UI DP HOUSING EM
	Juridische informatie	LI DP HOUSING EM
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration DP HOUSING EM
	Conformiteitsverklaringen UKCA	UKCA Declaration DP HOUSING EM



CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Damp Proof Housing G3
	CAD STEP 3D	DP HOUSING G3 1 1500

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854148927	Vouwdoos 1	1,572 mm x 68 mm x 75 mm	1572.00 g	8.02 dm³
4099854148934	Verzenddoos 6	1,592 mm x 216 mm x 162 mm	10442.00 g	55.71 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

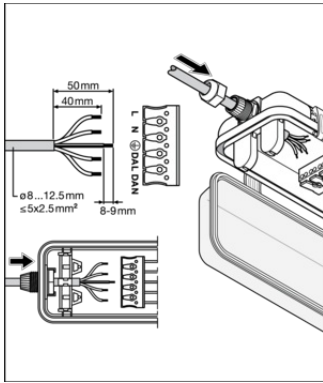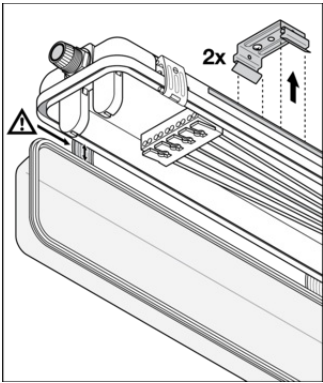

T8 FL (18W, 36W, 58W)

90°

90°

**G13 LED
LED TUBE EXTERNAL
DC 42V 350/550mA**

	220-240V / 50/60Hz
DP HOUSING EM 1200 P 1XLAMP	1x G13 LED TUBE EXT (1.2m)
DP HOUSING EM 1200 P 2XLAMP	2x G13 LED TUBE EXT (1.2m)
DP HOUSING EM 1500 P 1XLAMP	1x G13 LED TUBE EXT (1.5m)
DP HOUSING EM 1500 P 2XLAMP	2x G13 LED TUBE EXT (1.5m)



Test	
Initialization ^{1b)} ⚙️ ≥ 48h Normal	Automatic ^{2b)}
Daily check of Control LED ^{1b)} 👁️	Green ^{1b)} ⚙️
Monthly/Weekly functional test ^{1b)} (EN 50172) ⏱️ 30s	Automatic test once every 7 days ^{1b)}
Yearly duration test ^{1b)} (EN 50172) ⏱️ [3h]	Automatic test once every 12 weeks ^{2b)}

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.