

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Style Ellipse 50cm 13W

ENDURA® STYLE ELLIPSE | Decoratieve en zeer heldere armaturen



Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Tuinen, balkons en andere buitengebieden
- Gevels van gebouwen
- Padverlichting
- Opritte

Productvoordelen

- Energie-efficiënt dankzij LED technologie
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Zeer heldere en functionele LED-armaturen voor buiten
- Behuizing van aluminium gietwerk
- Verkrijgbaar als wand- en bolderarmaturen



TECHNISCHE GEGEVENS**ELEKTRISCHE GEGEVENS**


Nominale vermogen	12,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	65,000 mA
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	950 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	1400 lm
Lichtstroom efficiëntie	76 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Stralingshoek	122 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	75,00 mm
Breedte	186,00 mm
Hoogte	500,00 mm
Product gewicht	2000,00 g

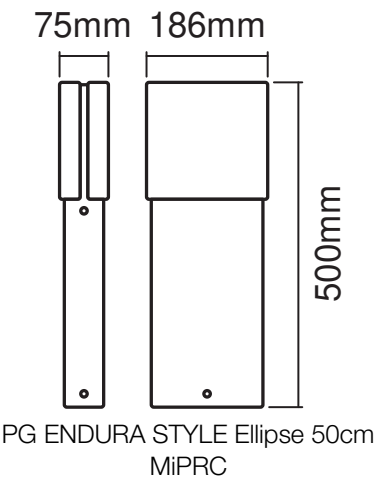

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+85 °C
Type aansluiting	Schroefterminal
Type bescherming	IP44
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Aantal schakelcycli	15000
---------------------	-------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	ENDURA STYLE ELLIPSE
	Juridische informatie	Legal insert C Outdoor - Not dimmable
	Conformiteitsverklaringen	ENDURA STYLE LUM
	Conformiteitsverklaringen UKCA	Fixed LUM

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075205093	Vouwdoos 1	84 mm x 194 mm x 521 mm	2180.00 g	8.49 dm ³
4058075205109	Verzenddoos 2	205 mm x 185 mm x 540 mm	4597.00 g	20.48 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

