

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TR SP XR V 30W 930 24DEG WT FRUIT

TRACKLIGHT SPECIAL FOOD LED | 3-fasen tracklight spot voor speciale toepassingen



Toepassingsgebieden

- Winkels, supermarkten
- Presentatie van levensmiddelen in bijv. slagerijen, bakkerijen, supermarkten of vleesverwerkende bedrijven
- Hotels, restaurants

Productvoordelen

- Speciaal aangepaste spectrale verdeling, alleen voor presentatie van voedsel
- Eenvoudig vervangbare reflector dankzij de bajonetsluiting en rubberen zuignap
- Geen afleiding van de verlichte objecten dankzij het minimalistische ontwerp
- Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Lage verblinding ($UGR \leq 19$)

Productkenmerken

- Compacte tracklight spot met geïntegreerde voeding
- Draaihoek: 350 °, kantelhoek: 90 °
- Armaturefficiëntie: tot 95 lm/W
- Kleurweergave-index CRI 90
- Uitgerust met reflectoren met een uitstralingshoek van 24°
- Duurzame behuizing van gegoten aluminium
- Verkrijgbaar in mat wit (zoals RAL9003), mat zwart (zoals RAL9005)




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	30,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	136 mA
Inschakelstroom	0,72 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	51 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	94
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	58
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	94
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 15 %
Veiligheidsklasse	II
Piek bestendigheid	1000 V
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2250 lm
Lichtstroom efficiëntie	75 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 90
Standaardafwijking van kleurproeven	<16 sdc _m
Lichtsterkte	2600 cd
Flikkervrij	Ja
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	24 °
UGR longitudinal	< 20



TR SP XR V 30W 24DEG

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
RAL nummer [PIM]	RAL 9003
Body materiaal	Aluminum
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Adapter, 3-fasen
Type bescherming	IP20/IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK02
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Montagerail
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	45000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	25000 h
Aantal schakelcycli	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	750 mA
E-VSA - Uitgangsimpelstroom	< 3 %

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / ENEC / UKCA / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2025
-------------------	----------------------------------

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	G11247140 TRACKLIGHT SPOT XR
	Juridische informatie	Safety Insert G11218810
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	LSI G11254552 TRACKLIGHT SPOT XR
	Conformiteitsverklaringen	TRACKLIGHT SPOT
	Conformiteitsverklaringen UKCA	TRACKLIGHT SPOT
	Certificaten	ENEC TR SP XR

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 15D
	IES-bestand (IES)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 24D
	IES-bestand (IES)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 36D
	IES-bestand (IES)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 50D
	LDT-bestand (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 15D
	LDT-bestand (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 24D
	LDT-bestand (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 36D
	LDT-bestand (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 50D
	UGR-bestand (UGR-tabel)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 15D
	UGR-bestand (UGR-tabel)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 24D
	UGR-bestand (UGR-tabel)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 36D
	UGR-bestand (UGR-tabel)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 50D
	Lichtverdelingscurve type kegel	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 15D
	Lichtverdelingscurve type kegel	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 24D
	Lichtverdelingscurve type kegel	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 36D
	Lichtverdelingscurve type kegel	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 50D
	Lichtverdelingscurve type polair	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 15D
	Lichtverdelingscurve type polair	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 24D
	Lichtverdelingscurve type polair	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 36D
	Lichtverdelingscurve type polair	TR SP XR V 30W 930 FRUIT WT 50D
	Spectrale verdeling	Spectral Power Distribution FRUIT


CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Tracklight Spot Zoom Dim
	CAD STEP 3D	TL XR V 30W

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854617126	Vouwdoos 1	191 mm x 242 mm x 100 mm	766.00 g	4.62 dm³
4099854617133	Verzenddoos 4	400 mm x 262 mm x 230 mm	3560.00 g	24.10 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

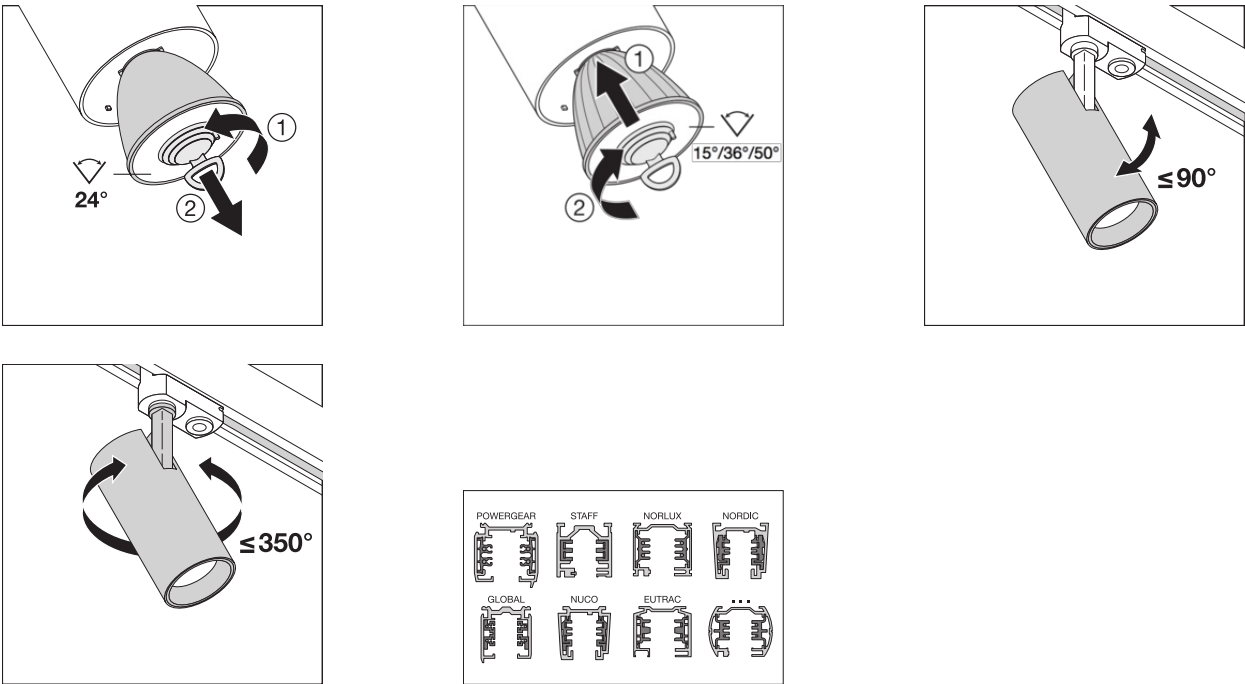

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.